



RT125Q

GRABENFRÄSE / KABELPFLUG



Ditch Witch®

3

Die optionale Hinterradlenkung verleiht der RT125 Quad einen engeren Wendradius.

2

Große Auswahl an Anbaugeräten – Grabenfräse mittig, oder seitlich versetzbar, Vibrationskabelpflug auch als Comboeinheit Grabenfräse/Kabelpflug, Erdsäge, Kabeltrommelträger und mehr.

1

Der Traktor ist standardmäßig mit Allradantrieb ausgestattet.





4 Die Neigungseinstellung hilft Ihnen einen vertikalen Graben auf unebenem Untergrund zu erstellen.

5 Die Anti-Stall-Technologie verhindert das Abwürgen des Motors, wenn Sie auf Felsen oder Geröll stoßen. Stillstand des Anbaugerätes auf Knopfdruck.

6 Abnehmbare Seitenwände für einfachen Zugang zu Servicebereichen.





1

Drehregler für eine präzise Steuerung des Antriebs und des Anbaugerätes.

2

Mehr Beinfreiheit und eine neigbare Lenkung sorgen für mehr Fahrkomfort.

RT125QUAD

3

Wahlweise mit 6-Pfosten-Überrollsystem, oder mit vollklimatisierter Kabine.

4

5-Zoll-LCD-Farbdisplay für einfachere Bedienung und Maschinenüberwachung.

5

Drehbarer, ergonomisch gestalteter Sitz mit um 120 Grad drehbarer Steuerkonsole für verbesserten Fahrerkomfort.

RT125 Q

TECHNISCHE DATEN TRAKTOR

ABMESSUNGEN

Länge Traktor	<i>mm</i>	4.200
Breite Traktor	<i>mm</i>	2.300
Transporthöhe	<i>mm</i>	3.100
Spurbreite	<i>mm</i>	1.800

BETRIEBSDATEN

Vorwärtsgeschwindigkeit	<i>max.</i>	<i>km/h</i>	11,1
Rückwärtsgeschwindigkeit	<i>max.</i>	<i>km/h</i>	6,4
Gewicht der Grundeinheit		<i>kg</i>	7.212
Zulässiges Traktorgewicht	<i>max.</i>	<i>kg</i>	12.338
Frontgewicht		<i>kg</i>	590
seitliches Gegengewicht	<i>je</i>	<i>kg</i>	114

RÜCKFÜLLSCHILD

Schildbreite	<i>mm</i>	2.030
Schildhöhe	<i>mm</i>	430
max. Hubhöhe Schiebeschild	<i>mm</i>	660

LEISTUNG

Motor Hersteller	Cummins®
Motor Typ	F3.8
Abgasklasse	EU Stage V
Treibstoff	Diesel
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	Direkt
Absaugung	Turbolader, Ladeluftgekühlt
Anzahl der Zylinder	4
Brutto-Nennleistung	<i>kW</i> 90
	<i>PS</i> 121
Nenn Drehzahl	<i>U/min.</i> 2.200

ANTRIEB

Fahrtrieb	hydrostatisch
Differentiale	Planetengetriebe vorne und hinten
Antrieb Zusatzgerät	hydrostatisch
Dreiecksgummikette 4x	450x86x42
Motor Neigungswinkel	<i>max.</i> ° 30
Optional	Hinterradlenkung



RT125 Q

TECHNISCHE DATEN ANBAUGERÄTE

GRABENFRÄSE CT120H mittig

Frästiefe	max.	mm	2.362
Fräsbreite	max.	mm	610
Transporthöhe		mm	3.251
Transportlänge		mm	3.048
Gewicht des Zusatzgerätes		kg	794

GRABENFRÄSE ST120H seitlich

Frästiefe	max.	mm	2.286
Fräsbreite	max.	mm	610
Transporthöhe		mm	3.302
Transportlänge		mm	3.416
Gewicht des Zusatzgerätes		kg	1.066

VIBRATIONSKABELPFLUG VP120Q

Verlegetiefe (Deckung)		mm	1.067
Anbaulänge ohne Pflugmesser		mm	2.464
Abgangswinkel, Transport		°	47,5
Gewicht des Zusatzgerätes		kg	1.180

COMBO PT120Q Pflug/Fräse


Verlegetiefe (Deckung)		mm	1.067
Anbaulänge ohne Pflugmesser		mm	2.464
Abgangswinkel, Transport		°	47,5
Gewicht des Zusatzgerätes		kg	1.567

KABELTROMMELTRÄGER RC30

Trommeldurchmesser	max.	mm	2.438
Innenbreite		mm	1.372
Kapazität		kg	1.361

ERDSÄGE RS40

Frästiefe	max.	mm	1.016
Fräsbreite	max.	mm	203
Tranporthöhe		mm	3.302
Gewicht des Zusatzgerätes		kg	2.676

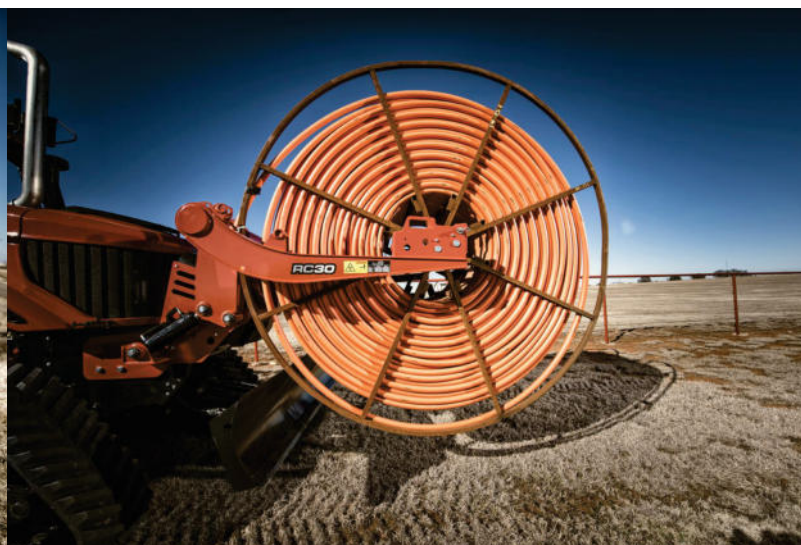

Tramann+Sohn
Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
 Internet: www.tramann.de
 E-Mail: info@tramann.de

Haselriege 6
 26125 Oldenburg
 Tel.: +49 441 930900

Am Stammgleis 1
 22844 Norderstedt
 Tel.: +49 40 7309120

Hackethalstraße 6
 30179 Hannover
 Tel.: +49 511 47314890



Oldenburger Straße 1
 19374 Domsühl
 Tel.: +49 38728 3000

Am Winkel 5
 15528 Spreenhagen
 Tel.: +49 33633 8770

Grundweg 79
 39218 Schönebeck
 Tel.: +49 3928 429820

RICONA Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
 Internet: www.ricona.de
 E-Mail: info@ricona.de

Joseph-Meyer-Str. 1
 99095 Erfurt
 Tel.: +49 36 204 50836

An der Steig 16
 92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.
 Tel.: +49 9189 4141214

L-Team
L-Team Baumaschinen GmbH
 Auf den Stammäckern 1
 63695 Glauburg-Stockheim

Tel.: +49 6041 963690
 Internet: www.l-team-baumaschinen.de
 E-Mail: info@l-team-baumaschinen.de

DWL
DWL Baumaschinen AG
 Schützenstraße 6
 6234 Triengen

Tel.: +41 62 7750001
 Internet: www.dwl.ch
 E-Mail: office@dwl.ch

Lowatschek & Regner KG
 Gewerbestraße 3 Objekt N13
 Industriezentrum NÖ Süd II
 2351 Wr. Neudorf

Tel.: +43 2236 64657
 Internet: www.lowatschek-regner.at
 E-Mail: office@lowatschek-regner.at

© Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
 Abbildungen ähnlich. Angaben ohne Gewähr. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
 Wenn genaue Werte benötigt werden, sollten die Maschinen / die Geräte erneut vermessen werden.
 Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. | Stand: 07/2023 |

